

JX2-PROFI1



- Profibus-Slave
- 12 MBaud

- *Profibus slave*
- *12 Mbaud*

BESCHREIBUNG

Das Modul JX2-PROFI1 kann als Profibus-Slave eingesetzt werden. Es ist über das Anwenderprogramm frei programmier- und konfigurierbar.

DESCRIPTION

The JX2-PROFI1 module can be used as profibus slave. The module is free programmable and configurable via user program.

TECHNISCHE DATEN

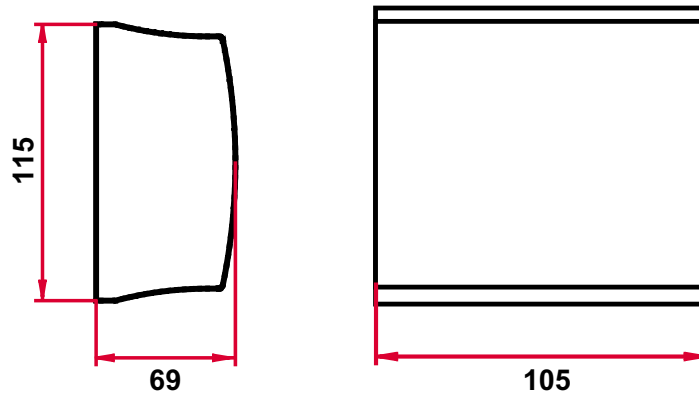
Profibus	Slave-Betrieb
Übertragungsrate	12 MBaud
Spannungsversorgung	20 ... 30 V DC
Stromaufnahme	100 mA / 24 V DC
Anschluss an Grundgerät	über Systembus, Stecker SUB-D 9-polig
Anschlüsse	Spannungsversorgung: Schraubklemmen Profibus: Buchse SUB-D 9-polig
Gehäuse	Metall
Abmessungen (BxHxT)	105 x 115 x 69 mm
Montage	DIN-Schiene
Wärmeverlustrleistung	0,3 Watt

Das Gerät entspricht den gängigen Normen bezüglich Störaussendung und Störfestigkeit.

TECHNICAL DATA

Profibus	<i>slave mode</i>
Transfer Rate	<i>12 Mbaud</i>
Power Supply	<i>20 ... 30 V DC</i>
Power Consumption	<i>100 mA / 24 V DC</i>
Connection Basic Controller	<i>via system bus, male connector SUB-D, 9 pins</i>
Terminals	<i>power supply: screw terminals profibus: female connector SUB-D 9 pins</i>
Enclosure	<i>metal</i>
Dimensions (WxHxD)	<i>105 x 115 x 69 mm</i>
Mounting	<i>DIN rail</i>
Heat Loss	<i>0.3 Watt</i>

The device meets the standard specification regarding emitted interference and immunity to interference.

MASSZEICHNUNGEN (MM) *DIMENSIONAL DRAWING (MM)*

BESTELLANGABEN *ORDERING INFORMATION***JX2-PROFI1:**

10000251